

FSB Einlassmuscheln

Puristische Akzente





reddot design award
honourable mention 2008



FSB und SSF übernehmen mit material-spezifischen und sortimentsübergreifen-den Umweltproduktdeklarationen (EPD) nach ISO 14 025 weltweit eine Vorreiter-rolle. Das DGNB-Zertifikat zeichnet um-weltschonende, wirtschaftlich effiziente und nutzerfreundliche Gebäude aus.

Folgende EPD stehen zur Verfügung und können kostenlos angefordert werden:

- Türdrücker, Fenstergriffe, isis-Systeme*,
aus Aluminium:
EPD-FSB-2010111-D
- Türdrücker, Fenstergriffe, isis-Systeme*,
aus Edelstahl:
EPD-FSB-2010211-D
- Türdrücker, Fenstergriffe, isis-Systeme*,
aus Bronze und Messing:
EPD-FSB-2010311-D
- Barrierefreies ErgoSystem® (Edelstahl):
EPD-FSB-2010411-D
- Schlösser und Schließbleche:
EPD-FSB-2010511-D

* Elektronisches Zutrittsmanagement



Einlassmuscheln für Schiebtüren setzen Akzente. Schiebetüren sind eine formal ansprechende Alternative, um Räume auf besonders flexible und einladende Weise miteinander zu verbinden. FSB offeriert für jede Tür die richtige Muschel.

Seit über 130 Jahren fertigt FSB Beschläge für Türen und Fenster, die in Sachen Design und Funktion keine Kompromisse eingehen. Herausragend ist auch die Güte der verwendeten Materialien Edelstahl, Aluminium, Bronze (neu bei den Einlassmuscheln 42 4250 und 42 4251) und Messing, die wir mit haptisch und optisch überzeugenden Oberflächen veredeln. Wie Sie es von FSB gewohnt sind, reflektieren auch unsere Einlassmuscheln diese hohen Ansprüche. Ob klassische Einlassmuscheln mit sichtbarer Verschraubung oder geschlossene Muscheln zur aufliegenden Montage: Qualität „made in Brakel“ ärgert fernöstliche Kopisten und erfreut unsere Kunden.

Unsere einzigartigen Einlassmuschel-Garnituren der Serie FSB 42 4255 empfehlen sich für den gehobenen Innenausbau. Sie setzen im Bad-/WC-Bereich oder auch bei begehbaren Kleiderschränken und bei der

Aufteilung großer Räume Akzente: Durch das im Lieferumfang inbegriffene Einsteck-Schiebetürschloss Klasse 3 samt Schließblech überzeugen sie in ästhetischer Hinsicht und garantieren dank der präzisen Abstimmung aller Komponenten zudem eine unkomplizierte Montage und zuverlässige Funktion. Ergänzend zur Ausführung für 1-flügelige Schiebetüren offerieren wir eine 2-flügelige Garniturvariante mit Einsteck-Gegenkasten Serie 72 GK.

Geschlossene Einlassmuscheln von FSB für Schiebetüren haben sich bereits einen Namen gemacht: Die formal und funktional innovative Beschlaglösung wurde von der Jury des red dot design awards prämiert. Mit FSB 42 4250–42 4254 unterstützen wir den Architekturtrend zur flächenbündigen Integration von funktionalen Elementen: Geschlossene Einlassmuscheln sorgen für ein geschlossenes Flächenbild mit dem Türblatt. Die Bedienöffnung ist

bei Nichtgebrauch mit einer passgenau selbst schließenden Klappe abgedeckt. Auf diese Weise verschmelzen Einlassmuschel und Schiebetür zu einer Einheit – die gestalterische Exklusivität der Tür wird deutlich erhöht.



Generell werden die Einlassmuscheln in Holztüren eingesetzt. Fläche oder Rahmen werden ausgefräst und die Muschel wird je nach Bedarf eingedrückt oder eingeklebt. Ihre Anbringung erfolgt aufliegend, so dass evt. unsaubere Fräskanten abgedeckt werden. An Glastüren wird das formale Konzept durch FSB 42 4256 mit offener bzw. geschlossener Auslegung aufgegriffen.

Sichtbare Verschraubungen sind bei den Modellen FSB 42 4250–42 4256 nicht notwendig. Varianten mit sichtbarer Verschraubung finden Sie auf Seite 6.

42 4250 

42 4250 00000 (offen)*
42 4250 00001 (geschlossen)
42 4250 00002 (halb offen)

Ausfräsung 150 x R 20 x 17,5 mm

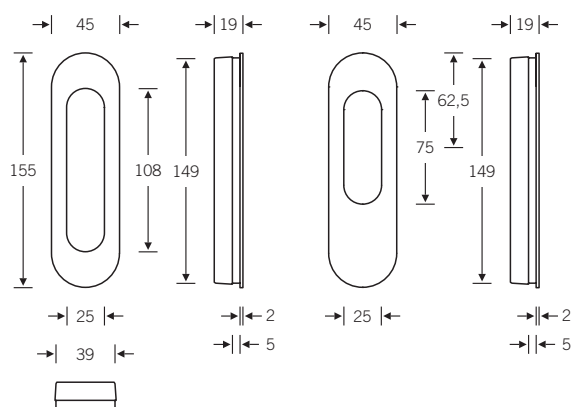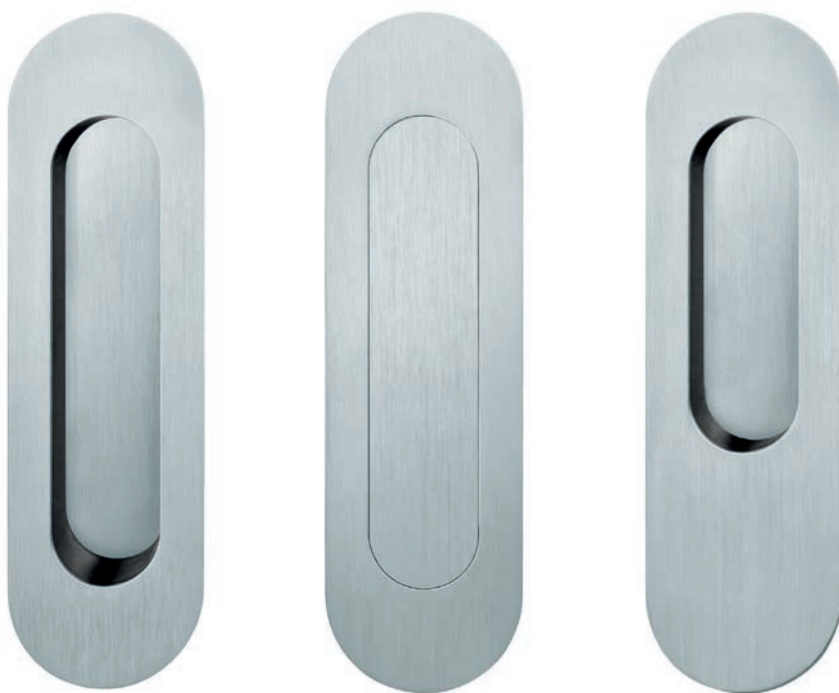


Einlassmuscheln rechteckig

Fräsmaße s. Seite 15

42 4251 

42 4251 00000 (offen)*
42 4251 00001 (geschlossen)
42 4251 00002 (halb offen)

Ausfräsung 150 x R 20 x 17,5 mm

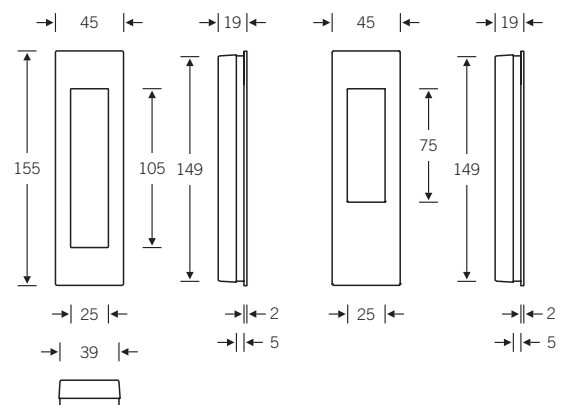


fsb.de/424251

* 42 4251 00000 auch in Bronze
verfügbar

42 4252 

42 4252 00000 (offen)
42 4252 00001 (geschlossen)
42 4252 00002 (halb offen)



Ausfräsung Ø 70 x 17,5 mm

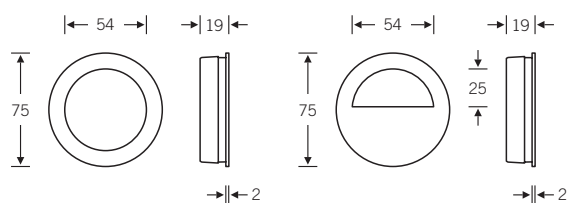

42 4254 

42 4254 00000 (offen)
42 4254 00001 (geschlossen)

Ausfräsung Ø 45 x 17,5 mm

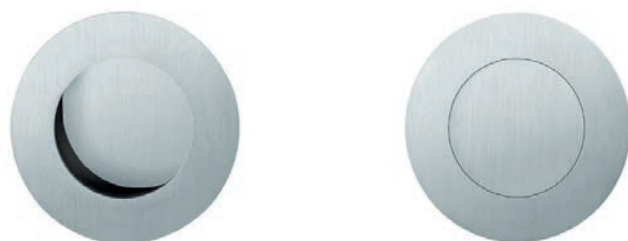


Einlassmuscheln quadratisch

Fräsmaße s. Seite 15

42 4253 

42 4253 00000 (offen)
42 4253 00001 (geschlossen)
42 4253 00002 (halb offen)

Ausfräsung 65 x 65 x 17,5 mm
Eckradius R 20

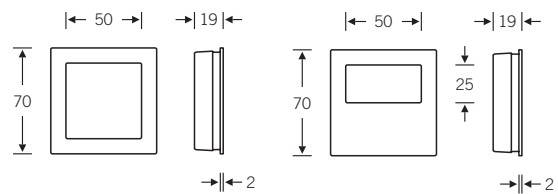


Einlassmuscheln

42 4211 

Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm
Bohrung für Senkschrauben Ø 3,0 mm


Lieferbar mit BB-, PZ- oder ohne Lochung



42 4212 

Ausfräsung 87 x 28 x 10 mm
Bohrung für Senkschrauben Ø 3,0 mm


Lieferbar mit BB-, PZ- oder ohne Lochung



42 4213 

Ausfräsung 97 x 28 x 10 mm

Lieferbar mit BB-, PZ- oder ohne Lochung



fsb.de/424211
fsb.de/424213

fsb.de/424212

Einlassmuscheln für Glastüren



42 4256 


Artikel-Nr.	B	A
42 4256 00100	8 mm	16 mm
42 4256 00200	10 mm	18 mm
42 4256 00300	12 mm	20 mm

Glasdicke = B, Gesamtstärke = A

offene Ausführung

Paar, für Innen- und Außenseite
Glasausschnitt Ø 70 mm

kleberfreie Montage, Verschraubung paarweise gegenseitig mittels Senkkopfschrauben Ø 3,9 mm, im Lieferumfang enthalten



42 4256 


Artikel-Nr.	B	A
42 4256 00101	8 mm	20 mm
42 4256 00201	10 mm	22 mm
42 4256 00301	12 mm	24 mm

Glasdicke = B, Gesamtstärke = A

geschlossene Ausführung

Paar, für Innen- und Außenseite
Glasausschnitt Ø 70 mm


kleberfreie Montage, Verschraubung paarweise gegenseitig mittels Senkkopfschrauben 3,9 mm, im Lieferumfang enthalten



Einlassmuschel-Garnitur für 2-flügelige Schiebetüren

Fräsmaße s. Seite 17

42 4255 09006 ■

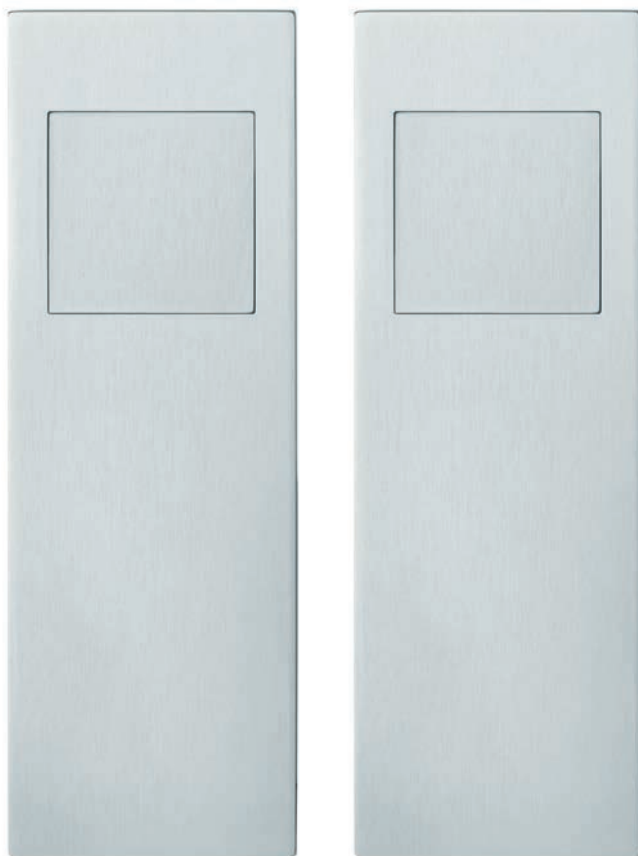



Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Gegenkasten Serie 72 GK (mit Stirngriff)

Für den Einsatz an 2-flügeligen Schiebetüren wird zusätzlich FSB 42 4255 09008 benötigt (s. Seite 9)

Geeignet für Türstärken von 38 – 42 mm*
Stulp aus Edelstahl

Lieferumfang:
– Einlassmuschel-Garnitur
– Einsteck-Gegenkasten Serie 72 GK

Illustration:
Montagebeispiel
2-flügelige Schiebetür

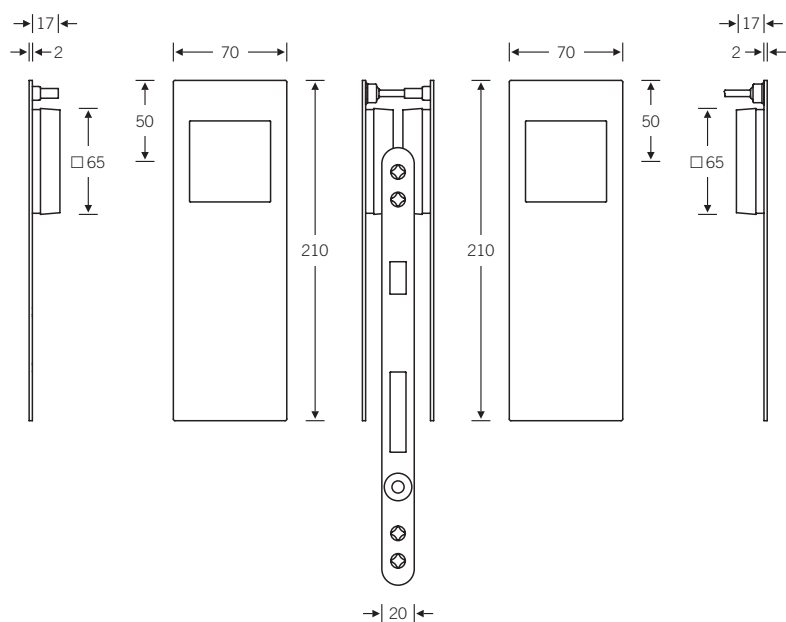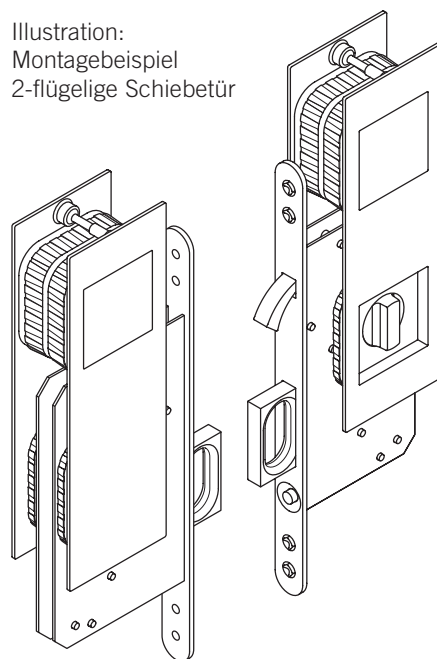

fsb.de/424255

* andere Türstärken auf Anfrage

Hinweis: Die notwendigen Ausfräsungen sind über CNC-Bearbeitung vorzunehmen, Fräsdaten s. www.fsb.de/cnc



42 4255 09008 ■

Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Schiebetürschloss Serie 72/WC (mit Zirkelriegel und Stirngriff)

Geeignet für Türstärken von 38 – 42 mm*
Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Lieferumfang:

- Einlassmuschel-Garnitur
- Einsteck-Schiebetürschloss Serie 72/WC
- Schließblech

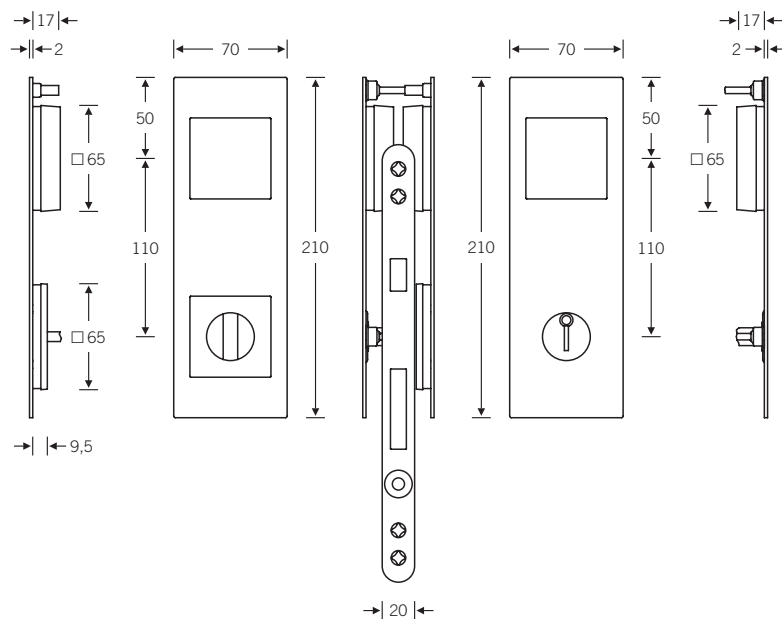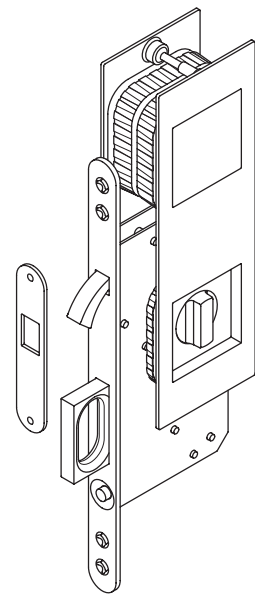

fsb.de/424255

* andere Türstärken auf Anfrage

Hinweis: Die notwendigen Ausfräsungen sind über CNC-Bearbeitung vorzunehmen, Fräsdaten s. www.fsb.de/cnc



42 4255 09007 ■

Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Schiebetürschloss Serie 71/WC (mit Zirkelriegel)

Geeignet für Türstärken von 38 – 42 mm*
Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Lieferumfang:

- Einlassmuschel-Garnitur
- Einsteck-Schiebetürschloss Serie 71/WC
- Schließblech

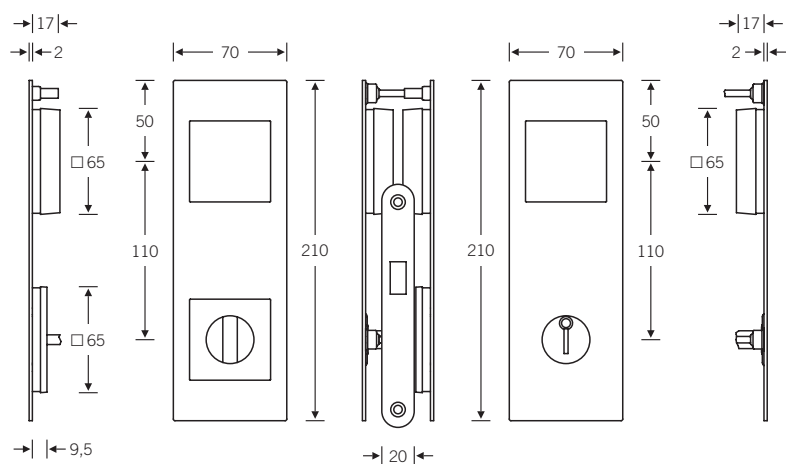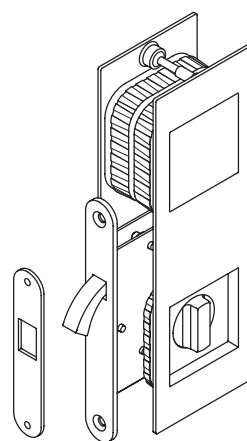


Serie 71/WC



Einsteck-Schiebetürschloss Klasse 3
 Flachstulp rund
 Stulp Edelstahl rostfrei, geschliffen
 Zirkelriegel vernickelt

Einsteck-Schiebetürschloss und Schließblech (s. Seite 14) im Lieferumfang von FSB 42 4255 09007 enthalten

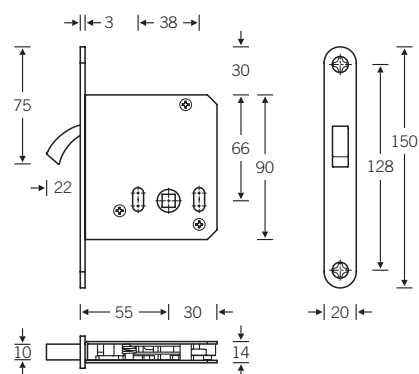


Hinweis: Das Einsteck-Schiebetürschloss Serie 71/WC zur Verwendung an Schiebetüren kann auch separat über SSF bestellt werden. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.ssf.de

Serie 72/WC



Einsteck-Schiebetürschloss Klasse 3
 Flachstulp rund
 Stulp Edelstahl rostfrei, geschliffen
 Stirngriff, Zirkelriegel und
 Druckknopf vernickelt

Einsteck-Schiebetürschloss und Schließ-
 blech (s. Seite 14) im Lieferumfang von
 FSB 42 4255 09008 enthalten

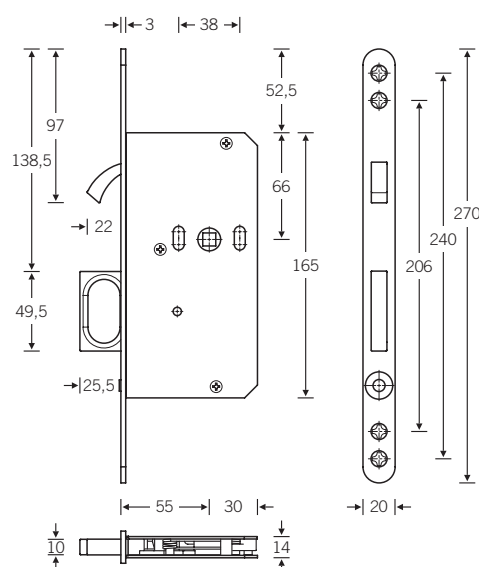

Hinweis: Das Einsteck-Schiebetürschloss
 Serie 72/WC zur Verwendung an Schiebe-
 türen kann auch separat über SSF bestellt
 werden. Die Kontaktdaten finden Sie unter
www.ssf.de



Serie 72 GK



Einsteck-Gegenkasten für Einsteck-Schiebetürschloss Serie 72/WC
Stulp Edelstahl rostfrei, geschliffen
Stirngriff und Druckknopf vernickelt


Einsteck-Gegenkasten im Lieferumfang von FSB 42 4255 09006 enthalten

Illustration:
Montagebeispiel
2-flügelige Schiebetür

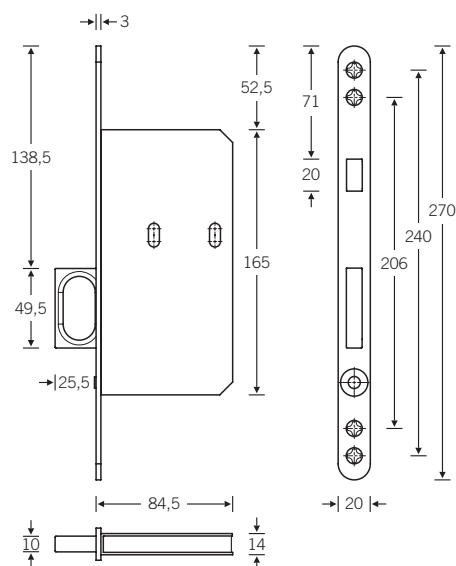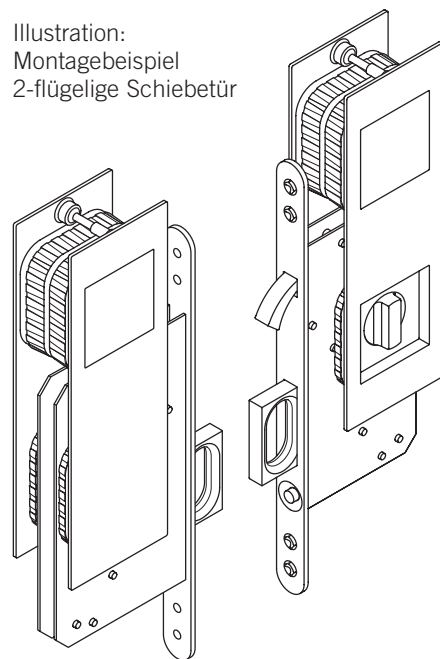

Hinweis: Der Einsteck-Gegenkasten Serie 72 GK zur Verwendung an 2-flügeligen Schiebetüren kann auch separat über SSF bestellt werden. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.ssf.de


Schließblech
im Lieferumfang von FSB 42 4255 09007
und FSB 42 4255 09008 enthalten



Fräsmäße FSB 42 4250 – 42 4254


42 4250 00000 (offen)
42 4250 00001 (geschlossen)
42 4250 00002 (halb offen)

aufgelegt: 150 x R 20 x 17,5 mm




42 4251 00000 (offen)
42 4251 00001 (geschlossen)
42 4251 00002 (halb offen)

aufgelegt: 150 x R 20 x 17,5 mm




42 4252 00000 (offen)
42 4252 00001 (geschlossen)
42 4252 00002 (halb offen)

aufgelegt: Ø 70 x 17,5 mm




42 4253 00000 (offen)
42 4253 00001 (geschlossen)
42 4253 00002 (halb offen)

aufgelegt: 65 x 65 x 17,5 mm
Eckradius R 20



42 4254 00000 (offen)
42 4254 00001 (geschlossen)

aufgelegt: Ø 45 x 17,5 mm




Wir empfehlen, den passgenauen Sitz der Einlassmuscheln mittels Probefräsen individuell zu überprüfen.

Fräsmäße FSB 42 4255


42 4255 09007

Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Schiebetürschloss Serie 71/WC
Mindesttüstärke von 38 mm

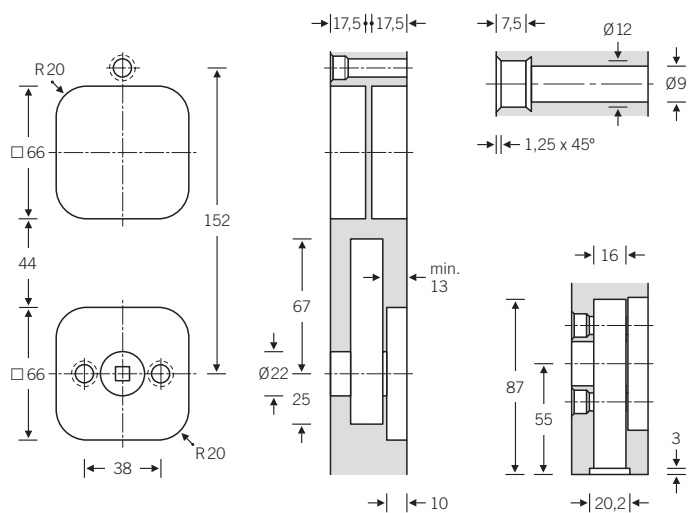

42 4255 09008

Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Schiebetürschloss Serie 72/WC
Mindesttüstärke von 38 mm

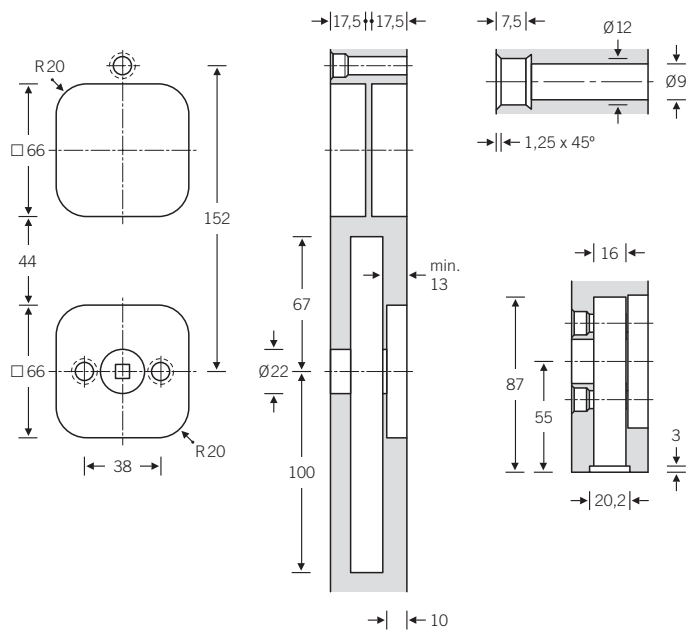


Download der Fräsdaten:
www.fsb.de/cnc

Fräsmäße FSB 42 4255

42 4255 09006

Einlassmuschel-Garnitur mit Einsteck-Gegenkasten Serie 72 GK
Mindesttürstärke von 38 mm

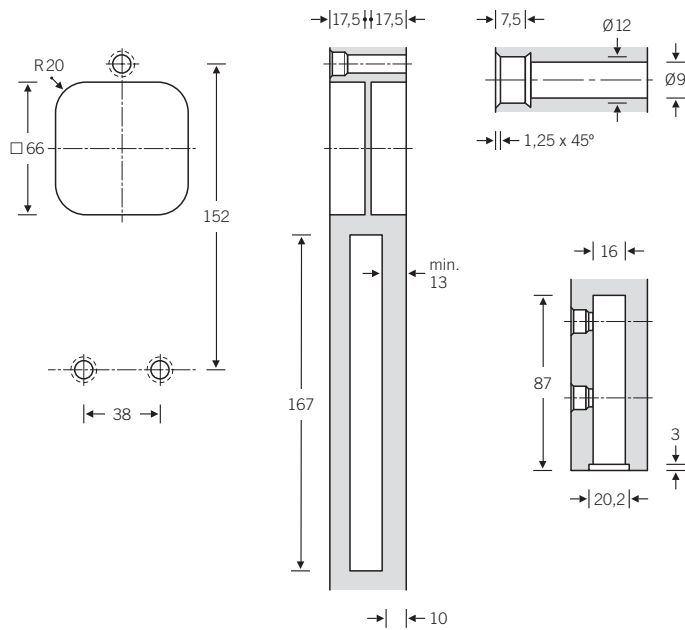

Download der Fräsdaten:
www.fsb.de/cnc



Franz Schneider
Brakel GmbH + Co KG

FSB

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel

Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300
www.fsb.de · info@fsb.de